
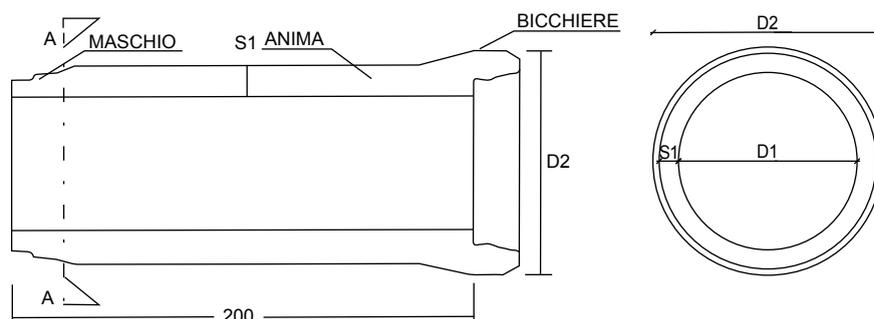


# TUBI

## TUBO IN CLS SENZA PIANO DI POSA DA ML.2

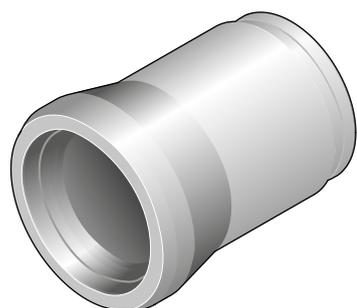

CODICE	D INT. in cm. D1	D EST. in cm. D2	SPESSORE in cm. S1	LUNGHEZZA in cm. L	PESO in Kg./ml.	AREA in cmq.	IMBALLO nr. x pacco	NOTE
<b>C0332</b>	30	51	5,2	200	164	707,00	SFUSO	-
<b>C0333</b>	40	64	6,5	200	268	1257,00	SFUSO	-
<b>C0334</b>	50	77	7	200	340	1963,00	SFUSO	-
<b>C0335</b>	60	89	7,7	200	465	2827,00	SFUSO	-
<b>C0337</b>	80	105	8,4	200	663	5027,00	SFUSO	-
<b>C0338</b>	100	127	11	200	1175	7854,00	SFUSO	-

## TUBO IN CLS SENZA PIANO DI POSA DA ML.2 - ARMATI CON GABBIA

CODICE	D INT. in cm. D1	D EST. in cm. D2	SPESSORE in cm. S1	LUNGHEZZA in cm. L	PESO in Kg./ml.	AREA in cmq.	IMBALLO nr. x pacco	NOTE
<b>C0332A</b>	30	51	5,2	200	164	707,00	SFUSO	-
<b>C0333A</b>	40	64	6,5	200	268	1257,00	SFUSO	-
<b>C0334A</b>	50	77	7	200	340	1963,00	SFUSO	-
<b>C0335A</b>	60	89	7,7	200	465	2827,00	SFUSO	-
<b>C0337A</b>	80	116	9,5	200	749	5027,00	SFUSO	-
<b>C0338A</b>	100	140	11,6	200	1125	7854,00	SFUSO	-
<b>C0339A</b>	120	168	13,2	200	1580	11310,00	SFUSO	-
<b>C0340A</b>	140	192	16,2	200	2180	15394,00	SFUSO	-
<b>C0341A</b>	150	193	16,2	200	2135	17663,00	SFUSO	-

**VOCE CAPITOLATO:** Tubo in calcestruzzo turbocentrifugato a compressione radiale con innesto a bicchiere ( escluso il dn. 150 che e' con innesto in spessore), con o senza piano di posa, costituito da elementi prefabbricati di lunghezza m 2,00 ,armato con gabbia elettrosaldata o non armato, con spessore non inferiore a cm. ....per il diam. ....Prodotti rispettando i parametri della normativa UNI EN 1916. Le tubazioni dovranno essere prodotte e controllate, nelle varie fasi della produzione, da aziende in possesso di certificazione di Sistema Aziendale UNI EN ISO 9001:2015.

