



# ANELLI PER POZZI PERDENTI

## ANELLO POZZO PERDENTE

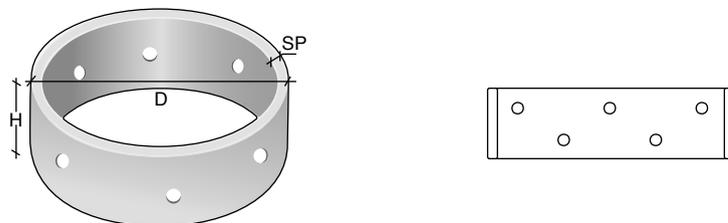


CODICE	DIAMETRO INT. in cm. D	SPESSORE in cm. SP	ALTEZZA in cm. H	CAPACITÀ in litri	PESO in Kg.	IMBALLO nr. x pacco	NOTE
<b>C0113</b>	80	4	50	250	150	SFUSO	-
<b>C0115</b>	100	5	50	390	200	SFUSO	-
<b>C0116</b>	125	6	50	610	300	SFUSO	-
<b>C0116.1</b>	150	7	50	880	450	SFUSO	-

## ANELLO POZZO PERDENTE DN 200

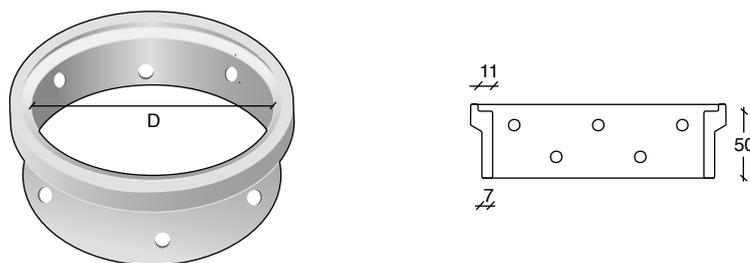

CODICE	DIAMETRO INT. in cm. D	SPESSORE in cm. SP	ALTEZZA in cm. H	CAPACITÀ in litri	PESO in Kg.	IMBALLO nr. x pacco	NOTE
<b>C0117</b>	200	7	50	1570	850	SFUSO	-

## ANELLO POZZO PERDENTE DN 350

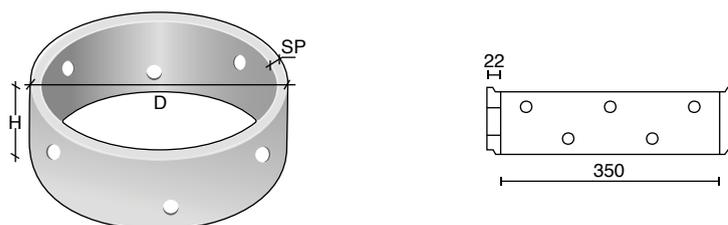

CODICE	DIAMETRO INT. in cm. D	SPESSORE in cm. SP	ALTEZZA in cm. H	CAPACITÀ in litri	PESO in Kg.	IMBALLO nr. x pacco	NOTE
<b>C0117.1</b>	350	22	50	4800	6300	SFUSO	ALTEZZA VARIABILE

**VOCE CAPITOLATO:** Anelli pozzo perdente assorbente di diametro interno in cm....., altezza cm....., capacità litri..... In C.A.V. prefabbricato, Rck non inferiore a 40 MPa, a sezione circolare. Gli anelli perdenti dovranno essere prodotti e controllati, nelle varie fasi della produzione, da aziende in possesso di certificazione di Sistema Aziendale UNI EN ISO 9001:2015.