


# SOLETTE E COPERCHI

## ANELLO RAGGIUNGIQUOTA

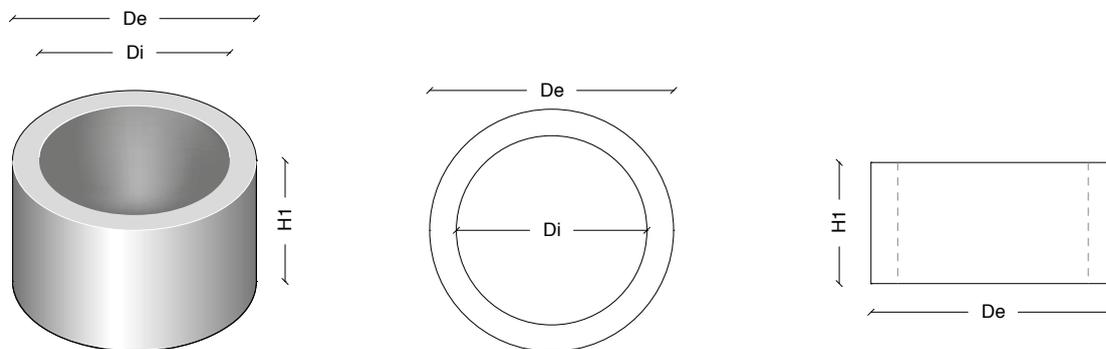

CODICE	DIAMETRO in cm. Di	DIAMETRO in cm. De	ALTEZZA nr.	PESO in Kg.	IMBALLO nr. x pacco	NOTE
<b>C0025.13N</b>	60	82	5	32	SFUSO	-
<b>C0025.14B</b>	60	82	10	64	SFUSO	-
<b>C0025.15B</b>	60	82	25	160	SFUSO	-
<b>C0025.17</b>	60	82	50	320	SFUSO	-

**VOCE CAPITOLATO:** Anelli raggiungi quota in CLS vibrato armato avente RCK non inferiore a 40 MPa, Dimensione diametro int. 60 spessore 11 altezza..... I raggiungi quota dovranno essere prodotti e controllati, nelle varie fasi della produzione, da aziende in possesso di certificazione di Sistema Aziendale UNI EN ISO 9001:2015.