



# CORDOLI CON BANCHINA

## CORDOLO CON BANCHINA BASE 103

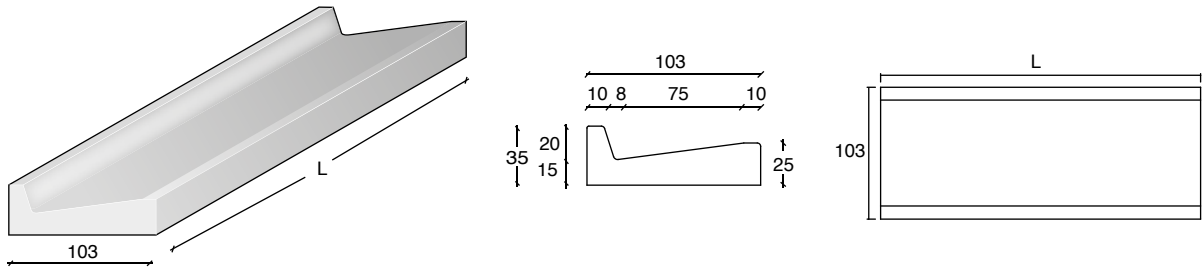

CODICE	DESCRIZIONE	DIMENSIONE in cm.	LUNGHEZZA in cm.	PESO in Kg.	IMBALLO nr. x pacco	NOTE
<b>C0071.7</b>	C/BANCHINA	10/103 x H.35/25	125	710	4	-
<b>C0071.10</b>	C/BANCHINA	10/103 x H.35/25	250	1420	2	-

## CORDOLO CON BANCHINA BASE 125

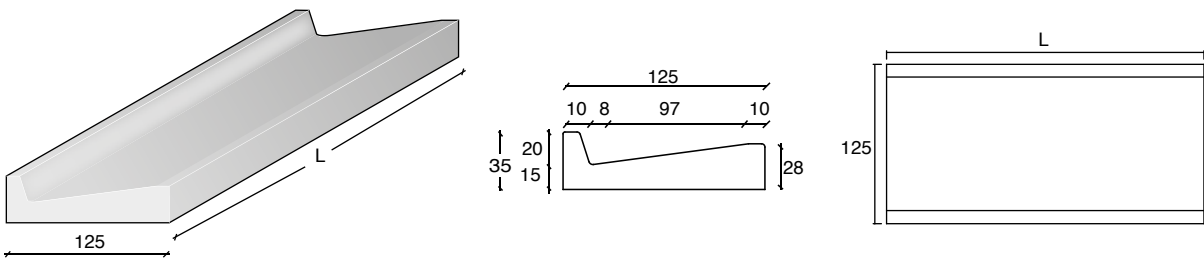

CODICE	DESCRIZIONE	DIMENSIONE in cm.	LUNGHEZZA in cm.	PESO in Kg.	IMBALLO nr. x pacco	NOTE
<b>C0071.11</b>	C/BANCHINA	10/125 x H.35/28	125	890	4	-
<b>C0071.8</b>	C/BANCHINA	10/125 x H.35/28	250	1780	2	-

**VOCE CAPITOLATO:** Realizzazione di bordure laterali per tratti rettilinei e curvi, tramite elementi prefabbricati in calcestruzzo vibrato avente Rck non inferiore a 40 MPa, con sezione ad "L" aventi dimensioni larghezza....lunghezza.... altezza....spessore....cm da posarsi su massetto di fondazione escluso la sigillatura dei giunti. I cordoli dovranno essere prodotti e controllati, nelle varie fasi della produzione, da aziende in possesso di certificazione di Sistema Aziendale UNI EN ISO 9001:2015.