







# CORDOLI CON BANCHINA

## CORDOLO CON BANCHINA BASE 40

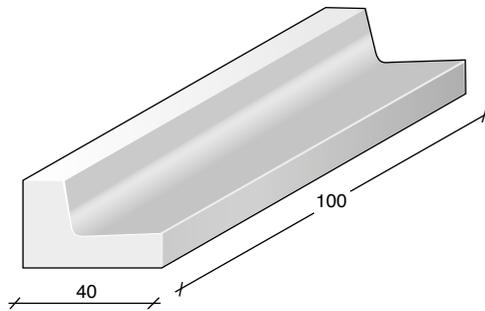




CODICE	DESCRIZIONE	DIMENSIONE in cm.	LUNGHEZZA in cm.	PESO in Kg.	IMBALLO nr. x pacco	NOTE
<b>C0070</b>	C/BANCHINA	12/40 x H.25/10	100	140	12	-

## CORDOLO CON BANCHINA BASE 50

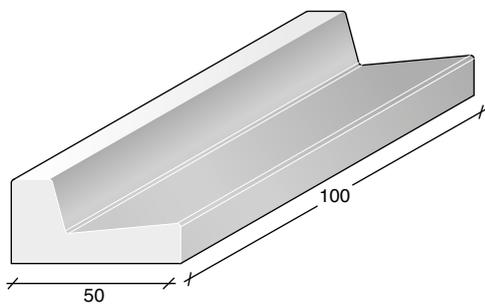

CODICE	DESCRIZIONE	DIMENSIONE in cm.	LUNGHEZZA in cm.	PESO in Kg.	IMBALLO nr. x pacco	NOTE
<b>C0070D</b>	C/BANCHINA	12/50 x H.25/12	100	-	10	-

## CORDOLO CON BANCHINA BASE 60

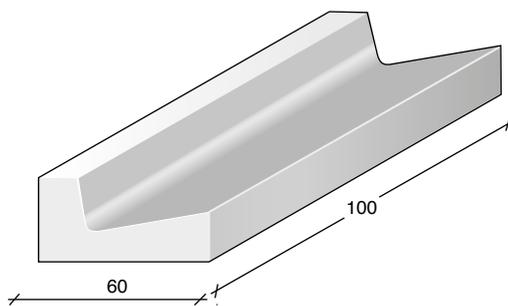

CODICE	DESCRIZIONE	DIMENSIONE in cm.	LUNGHEZZA in cm.	PESO in Kg.	IMBALLO nr. x pacco	NOTE
<b>C0071.4</b>	C/BANCHINA	12/60 x H.25/15	100	206	10	-

**VOCE CAPITOLATO:** Realizzazione di bordure laterali per tratti rettilinei e curvi, tramite elementi prefabbricati in calcestruzzo vibrato avente Rck non inferiore a 40 MPa, con sezione ad "L" aventi dimensioni larghezza ..... Lunghezza ..... altezza ..... spessore ..... cm da posarsi su massetto di fondazione escluso la sigillatura dei giunti. I cordoli dovranno essere prodotti e controllati, nelle varie fasi della produzione, da aziende in possesso di certificazione di Sistema Aziendale UNI EN ISO 9001:2015.