
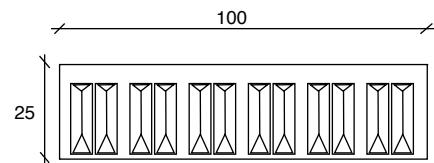




# CORDOLI SPARTITRAFFICO

## CORDOLO SPARTITRAFFICO BASE 25

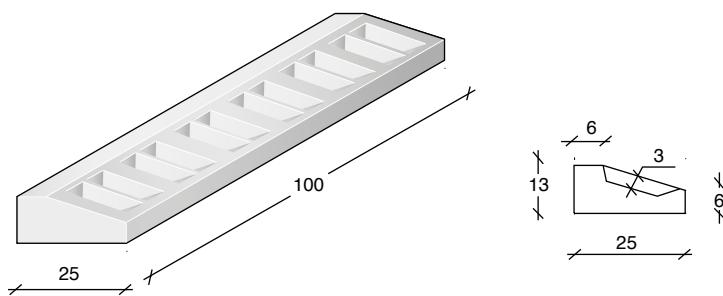

CODICE	DESCRIZIONE	DIMENSIONE in cm.	LUNGHEZZA in cm.	PESO in Kg.	IMBALLO nr. x pacco	NOTE
<b>C0062.5</b>	SPARTITRAFFICO	25 x H.13/6	100	65	28	-

## CORDOLO SPARTITRAFFICO BASE 30

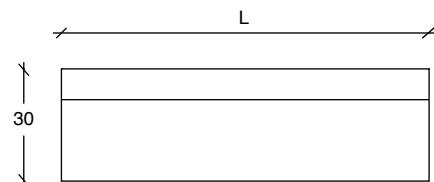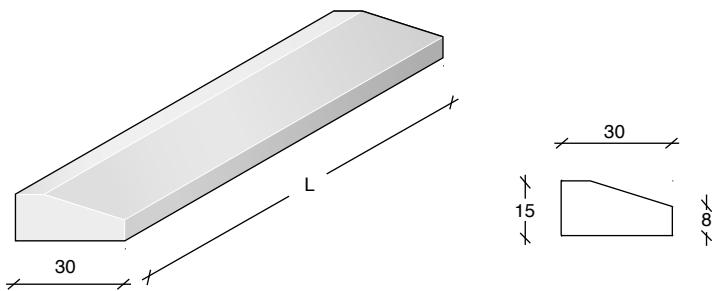

CODICE	DESCRIZIONE	DIMENSIONE in cm.	LUNGHEZZA in cm.	PESO in Kg.	IMBALLO nr. x pacco	NOTE
<b>C0063</b>	SPARTITRAFFICO	30 x H.15/8	100	82	18	-
<b>C0063.2</b>	SPARTITRAFFICO	30 x H.15/8	50	41	36	-

## CORDOLO SPARTITRAFFICO BASE 30



CODICE	DESCRIZIONE	DIMENSIONE in cm.	LUNGHEZZA in cm.	PESO in Kg.	IMBALLO nr. x pacco	NOTE
<b>C0063.1</b>	SPARTITRAFFICO PER CURVA	30 x H.15/8	30	24	40	-

**VOCE CAPITOLATO:** Realizzazione di bordure rettilinee e curve per strutture spartitraffico e rotatorie tramite cordolo prefabbricato in calcestruzzo vibrato avente R<sub>cK</sub> non inferiore a 40 MPa, spessore in testa cm. .... alla base cm .... altezza cm .... con bordo smussato o arrotondato nello spigolo a vista in elementi di lunghezza cm. .... escluso stuccature in malta di cemento e massetto di fondazione. I cordoli dovranno essere prodotti e controllati, nelle varie fasi della produzione, da aziende in possesso di certificazione di Sistema Aziendale UNI EN ISO 9001:2015.



bosetti srl

25077 Roè Volciano BS

B.11

// Tel. 0365 55.65.09

// info@bosettisrl.it



www.bosettisrl.it