



CORDOLI SPARTITRAFFICO

CORDOLO SPARTITRAFFICO BASE 40

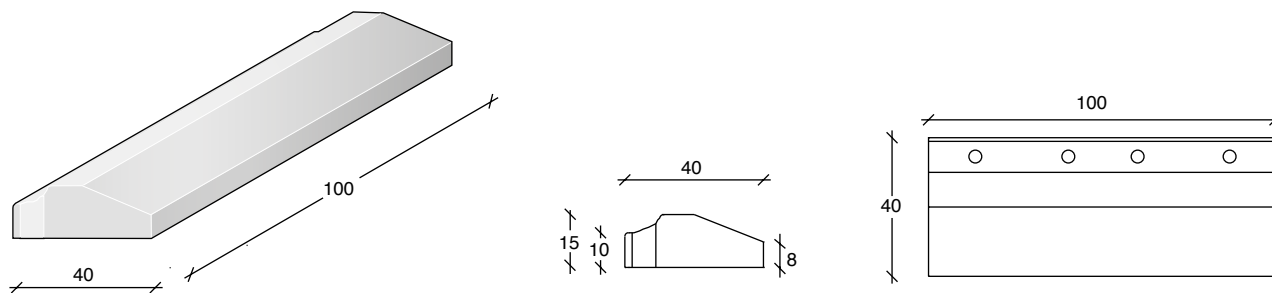

CODICE	DESCRIZIONE	DIMENSIONE in cm.	LUNGHEZZA in cm.	PESO in Kg.	IMBALLO nr. x pacco	NOTE
C0062	SPARTITRAFFICO	40 x H.15/8	100	104	14	-

CORDOLO SPARTITRAFFICO BASE 40

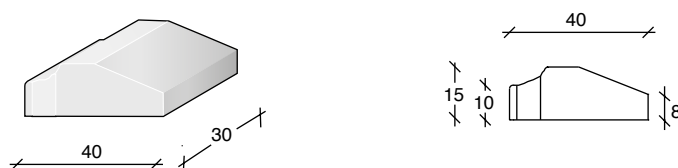

CODICE	DESCRIZIONE	DIMENSIONE in cm.	LUNGHEZZA in cm.	PESO in Kg.	IMBALLO nr. x pacco	NOTE
C0062.2	SPARTITRAFFICO PER CURVA	40 x H.15/8	30	32	40	-

VOCE CAPITOLATO: Realizzazione di bordure rettilinee e curve per strutture spartitraffico e rotatorie tramite cordolo prefabbricato in calcestruzzo vibrato avente Rck non inferiore a 40 MPa, spessore in testa cm. ... alla base cm ... altezza cm ... con bordo smussato o arrotondato nello spigolo a vista in elementi di lunghezza cm. escluso stuccature in malta di cemento e massetto di fondazione. I cordoli dovranno essere prodotti e controllati, nelle varie fasi della produzione, da aziende in possesso di certificazione di Sistema Aziendale UNI EN ISO 9001:2015.

