
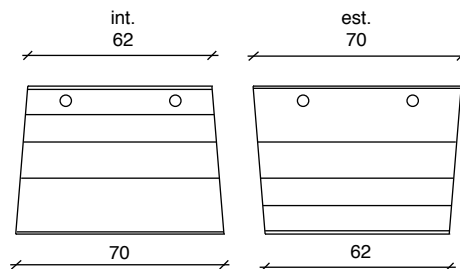





# CORDOLI SPARTITRAFFICO

## CORDOLO SPARTITRAFFICO BASE 50

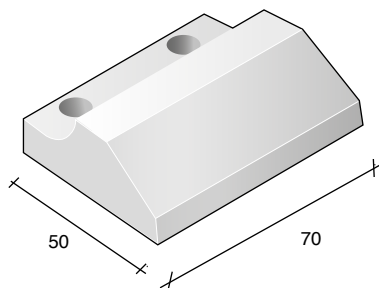

CODICE	DESCRIZIONE	DIMENSIONE in cm.	LUNGHEZZA in cm.	PESO in Kg.	IMBALLO nr. x pacco	NOTE
<b>C0063.3</b>	SPARTITRAFFICO	50 x H.20/8	70	103	18	INTERNO
<b>C0063.31</b>	SPARTITRAFFICO	50 x H.20/8	70	103	18	ESTERNO

## CORDOLO SPARTITRAFFICO BASE 50



CODICE	DESCRIZIONE	DIMENSIONE in cm.	LUNGHEZZA in cm.	PESO in Kg.	IMBALLO nr. x pacco	NOTE
<b>C0063.4</b>	SPARTITRAFFICO PER CURVA	50 x H.20/8	35	48	30	-

**VOCE CAPITOLATO:** Realizzazione di bordure rettilinee e curve per strutture spartitraffico e rotatorie tramite cordolo prefabbricato in calcestruzzo vibrato avente R<sub>ck</sub> non inferiore a 40 MPa, spessore in testa cm. ... alla base cm. .... altezza cm. .... con bordo smussato o arrotondato nello spigolo a vista in elementi di lunghezza cm. .... escluso stuccature in malta di cemento e massetto di fondazione. I cordoli dovranno essere prodotti e controllati, nelle varie fasi della produzione, da aziende in possesso di certificazione di Sistema Aziendale UNI EN ISO 9001:2015.



**bosetti** srl

**B.13**

25077 Roè Volciano BS

//

Tel. 0365 55.65.09

//

info@bosettisrl.it

//

**www.bosettisrl.it**

