



# MAXIPOZZETTI "TIPO TELECOM"

## ELEMENTO DI BASE 220 x 170

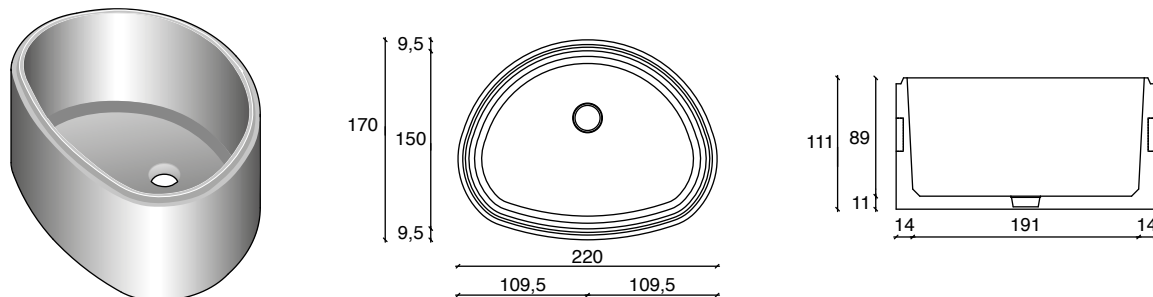


CODICE	DESCRIZIONE	DIM. INT. in cm.	DIM. EST. in cm.	ALT. INT. in cm.	ALT. EST. in cm.	SPESSORE in cm.	PESO in Kg.	IMBALLO nr. x pacco	NOTE
<b>C0161031</b>	ELEMENTO DI BASE	191x150	220x170	89	111	14	2360	SFUSO	-

## SOLETTA PER MAXIPOZZETTO FORO 60 x 120 CARRABILE 1° CATEGORIA

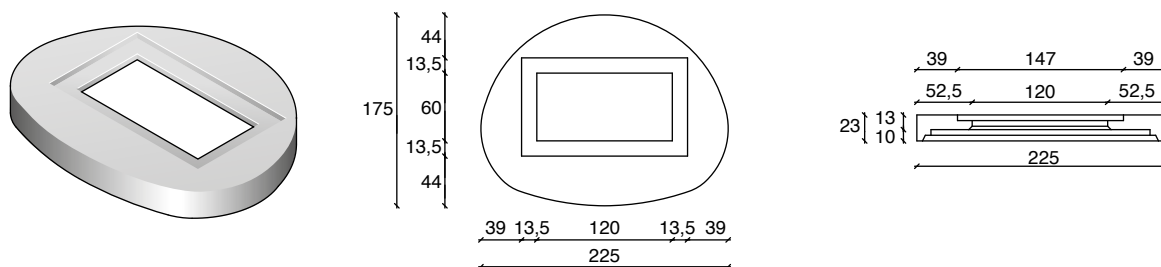

CODICE	DESCRIZIONE	DIM. EST. in cm.	SPESSORE in cm.	FORO in cm.	PESO in Kg.	IMBALLO nr. x pacco	NOTE
<b>C0162005</b>	SOLETTA	225x175	23	60x120	780	SFUSO	-

## SOLETTA PER MAXIPOZZETTO FORO 70 x 106 CARRABILE 1° CATEGORIA

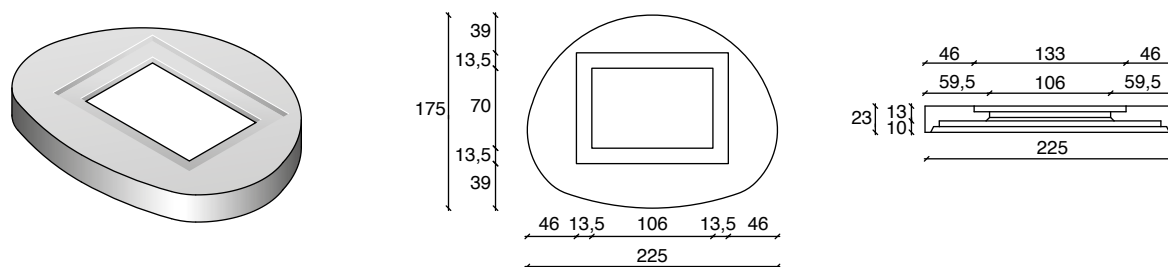

CODICE	DESCRIZIONE	DIM. EST. in cm.	SPESSORE in cm.	FORO in cm.	PESO in Kg.	IMBALLO nr. x pacco	NOTE
<b>C0162007</b>	SOLETTA	225x175	23	70x106	760	SFUSO	-

**VOCE CAPITOLATO:** Fornitura pozzetto prefabbricato in cls vibrato (tipo telecom) per il collegamento di cavi in fibre ottiche interrati, avente Rck non inferiore a 40 MPa. Pozzetto di dimensioni interne cm.....Altezza.....spessore cm....costituito da un elemento di base a cui puo' essere aggiunto un elemento di sopralzo di altezza diversa a forma anulare, elemento di copertura realizzato con una soletta. Conforme alle specifiche Telecom. I pozzetti dovranno essere prodotti e controllati, nelle varie fasi della produzione, da aziende in possesso di certificazione di Sistema Aziendale UNI EN ISO 1917:2004.

