



SOLETTE E COPERCHI

SOLETTA CARRABILE 1° CATEGORIA



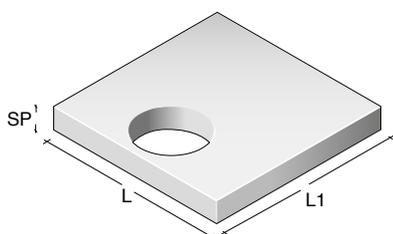


CODICE	LUNGHEZZA in cm. L	LUNGHEZZA in cm. L1	SPESSORE in cm. SP	FORI in cm.	FORO in cm. DN	PESO in Kg.	IMBALLO nr. x pacco	NOTE
C0045Q	90	90	15	50x50	-	201	SFUSO	-
C0045.15	100	100	15	50x50	60	270	SFUSO	-
C0045.1	100	100	20	50x70	60	370	SFUSO	-
C0046	100	120	20	50x70	60	450	SFUSO	-
C0048	120	120	20	50x70	60	580	SFUSO	-
C0047	120	140	20	50x70	60	700	SFUSO	-
C0048.2	140	140	20	50x70	60	840	SFUSO	-
C0048.3	140	160	20	50x70	60	980	SFUSO	-
C0048.4	160	160	20	50x70	60	1140	SFUSO	-
C0048.8	180	180	20	50x70	60	1580	SFUSO	-
C0048.5	200	200	20	50x70	60	1850	SFUSO	-
C0048.6RE	240	240	25	50x70	60	3500	SFUSO	-
C0048.6	SU MISURA	-	-	-	-	-	SFUSO	-

R = Foro rotondo - RE = Foro rettangolare - C = CIECA - * Relazione di calcolo a richiesta - **PRODUZIONE DI SOLETTE A MISURA**

VOCE CAPITOLATO: Fornitura di solette prefabbricate carrabili in calcestruzzo armato vibrato avente Rck non inferiore a 40 MPa, per strade di I categoria, predisposte per l'alloggiamento di chiusini in ghisa di luce interna cm da collocare sui pozzetti ed anelli prefabbricati. Le solette dovranno essere prodotte e controllate, nelle varie fasi della produzione, da aziende in possesso di certificazione di Sistema Aziendale UNI EN ISO 9001:2015.

CHIUSINO PEDONALE



CODICE	LUNGHEZZA in cm. Le	LUNGHEZZA in cm. Li	SPESSORE in cm. SP	IUCE in cm.	PESO in Kg.	IMBALLO nr. x pacco	NOTE
C0034	30x30	20x20	5	15x15	12	63	-
C0035	40x40	25x25	6	21x21	24	36	-
C0036	50x50	34x34	7	30x30	47	32	-
C0037	60x60	40x40	8	33x33	70	15	-
C0038	70x70	48x48	9	43x43	100	SFUSO	-
C0038.1	80x80	48x48	9	43x43	145	SFUSO	-
C0039.3	100x100	48x48	10	43x43	250	SFUSO	-
C0039.2	120x120	48x48	10	43x43	400	SFUSO	-

VOCE CAPITOLATO: Fornitura di chiusini pedonali armati in calcestruzzo vibrato avente Rck non inferiore a 40 MPa, con telaio e lastra cieca mobile per ispezione da collocare sui pozzetti ed anelli. I manufatti dovranno essere prodotti e controllati, nelle varie fasi della produzione, da aziende in possesso di certificazione di Sistema Qualità Aziendale UNI EN ISO 9001:2015.