




POZZETTI E PROLUNGHE

POZZETTO SPESSORE MAGGIORATO



CODICE	LUNGH. INT. in cm. L	LUNGH. EST. in cm. Li	ALTEZZA in cm. H	SPESSORE in cm. SP	DIAM. in cm. D	IMPRONTA nr.	PESO in Kg.	IMBALLO nr. x pacco	NOTE
C0027.1	70x70	88x88	50	9	50-50	4	365	SFUSO	-
C0030.2	80x100	104x124	50	12	60-80	4	530	SFUSO	-
C0029.2	100x100	124x124	50	12	60	4	542	SFUSO	-
C0031.2	100x120	124x144	50	12	60	4	647	SFUSO	-
C0019.3	150x150	176x176	150	13	120	4	3500	SFUSO	-
C0020.1	200x200	232x232	60	16	-	-	3000	SFUSO	-
C0020.3	200x200	229x229	100	15	-	-	4000	SFUSO	-

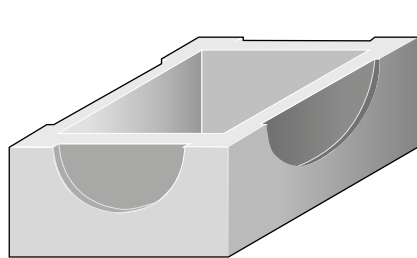

PROLUNGA PER SPESSORE MAGGIORATO

CODICE	LUNGH. INT. in cm. L	LUNGH. EST. in cm. Li	ALTEZZA in cm. H	SPESSORE in cm. SP	DIAM. in cm. D	IMPRONTA nr.	PESO in Kg.	IMBALLO nr. x pacco	NOTE
C0026.1	50x70	70x90	50	10	35	4	362	SFUSO	-
C0026.2	50x70	70x90	25	10	-	-	181	SFUSO	-
C0027	70x70	88x88	50	9	50-50	4	285	SFUSO	-
C0027.2	70x70	88x88	25	9	-	-	143	SFUSO	-
C0030	80x100	104x124	50	12	60-80	4	510	SFUSO	-
C0030.1	80x100	104x124	25	12	-	-	265	SFUSO	-
C0029	100x100	124x124	50	12	80	4	518	SFUSO	-
C0029.1	100x100	124x124	25	12	-	-	259	SFUSO	-
C0031	100x120	124x144	50	12	80	4	618	SFUSO	-
C0031.1	100x120	124x144	25	12	-	-	309	SFUSO	-
C0025.9	150x150	176x176	150	13	120	4	2800	SFUSO	-
C0026	150x150	176x176	50	13	-	-	1080	SFUSO	-
C0020.2	200x200	232x232	60	16	-	-	2100	SFUSO	-
C0020.4	200x200	229x229	100	15	-	-	3000	SFUSO	-

VOCE CAPITOLATO: Forniture di pozzetti o prolunghes realizzate con elementi prefabbricati in cls vibrato avente Rck non inferiore a 40 MPa, munito di impronte laterali per l'immissione dei tubi. Pozzetto di dimensioni interne cm...x cm..., di altezza cm..., di spessore cm... I pozzetti dovranno essere prodotti e controllati, nelle varie fasi della produzione, da aziende in possesso di certificazione di Sistema Aziendale UNI EN ISO 1917:2004.

